



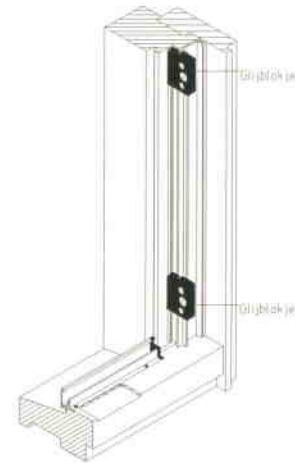

Monteren van HM schuifraam

Het terugplaatsen van het schuifraam.

1. Zorg ervoor dat de glijblokjes op de geleidingsrail bevestigd zitten. Het geleide blokje moet goed in de rail geschoven worden en gedurende het terugplaatsen van het raam in deze positie gehouden worden.

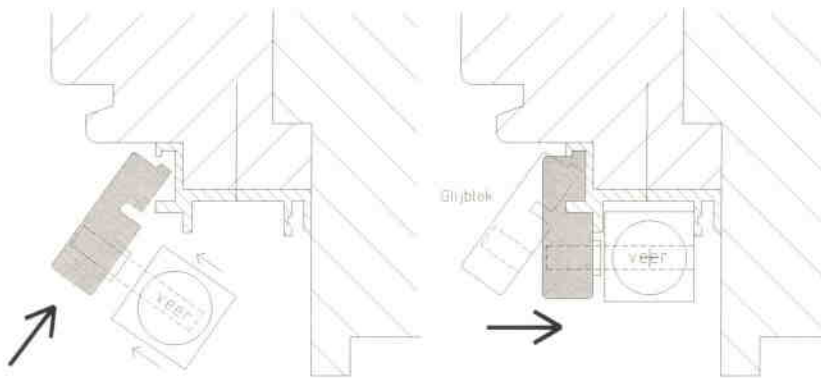


2. Plaats het raam diagonaal voor het kozijn, met de onderzijde gesteund op het kozijn. De zijde waar het geleidingsrail nog in het kozijn zit in de sponning plaatsen, de andere zijde 10 à 15 cm vrij houden van de stijl van het kozijn.



Monteren en demonteren van de schuiframen is op eigen verantwoording en risico, de leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en gevolgschade ontstaan uit het monteren en demonteren van de schuiframen.

- Schuif de onderste raampen van het raam in het glijblokje van de veer.

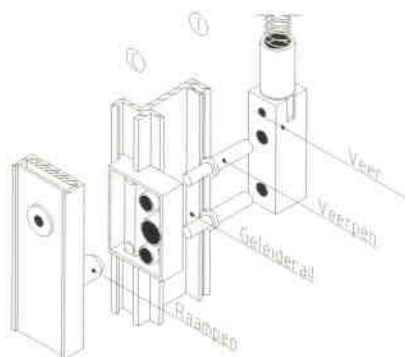

- Kantel de bovenzijde van het raam naar de stijl van het kozijn toe en schuif ook de bovenste raampen in het glijblokje op de geleidingsrail.



- Plaats aan de andere zijde de glijblokjes op de losse geleidingsrail.



- Plaats een glijblokje op de bovenste raampen en het glijblokje met veer op het onderste raampen van het raam terug.



Monteren en demonteren van de schuiframen is op eigen verantwoording en risico, de leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en gevolgschade ontstaan uit het monteren en demonteren van de schuiframen.

7. Schuif het gehele raam, inclusief veer en geleidingsrail, terug in het kozijn.



8. Bevestig de schroeven in de geleidingsrail. Om de schroeven achter de veer te kunnen plaatsen moet het raam omhoog geschoven worden.

9. Schuif het raam omhoog naar haar bovenste stand.

10. Ondersteun het raam met bijvoorbeeld 2 latten.



11. Bevestig de beide balansveren met de schroef op haar positie. Let op: verzinkte zijde veer naar voren.



Monteren en demonteren van de schuiframen is op eigen verantwoording en risico, de leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en gevolgschade ontstaan uit het monteren en demonteren van de schuiframen.


Deze schuiframen zijn geleverd door Timmerfabriek L de Jong & ZN BV Woudsend. Kijk op www.timmerfabriekdejong.nl

12. Verwijder de ondersteuningslatten en schuif het raam naar de onderste positie en sluit het raam.

13. Plaats het afdekplaatje boven op het raam door middel van de schroef. Plaats het rubberen stootdopje op de schroef.



14. Plaats de beleglatten terug op de geleidingsrail

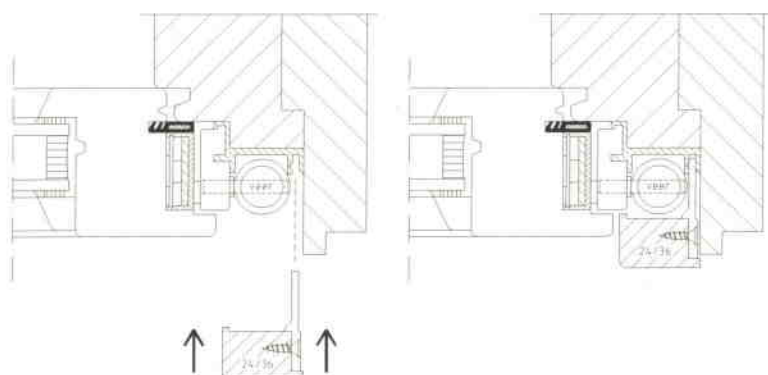

Monteren en demonteren van de schuiframen is op eigen verantwoordelijkheid en risico, de leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade en gevolgschade ontstaan uit het monteren en demonteren van de schuiframen.

Deze schuiframen zijn geleverd door Timmerfabriek L de Jong & ZN BV Woudsend. Kijk op www.timmerfabriekdejong.nl